

DATENBLATT / DATA SHEET

Euroboard Special White (GT 2) Grease Guard Food


SEKUNDÄRFASERSTOFF, GESTRICHEN

DECKE H'FREI WEISS, RÜCKS. WEISS MIT FETTBARRIERE

WHITE LINED CHIPBOARD, TOP SIDE WOODFREE WHITE,
REVERSE WHITE WITH GREASE BARRIER

ROHSTOFFE | RAW MATERIALS

- Fabrikationsausschuss gebleichter Zellstoffkarton / pre consumer waste semi-chemical pulp
- 1.02 Sortiertes, gemischtes Altpapier / post consumer waste
- Fabrikationsausschuss Halbzellstoff / pre consumer waste semi-chemical pulp

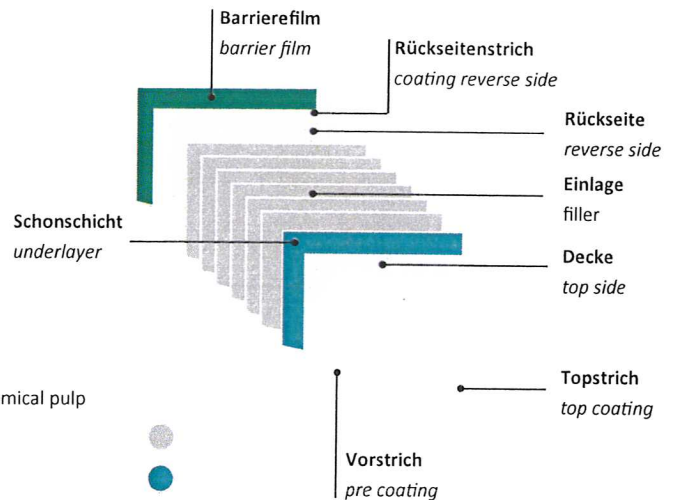

TECHNISCHE WERTE | TECHNICAL FIGURES

Flächengewicht <i>Substance</i> (g/m ²)	Dicke <i>caliper</i> [μm]	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>stiffness</i> [mNm]		Biegesteifigkeit Taber 15° * <i>stiffness</i> [mNm]	
		LÄNGS / MD	QUER / CD	LÄNGS / MD	QUER / CD
300	380	27,0	9,0	14,0	4,5
325	415	37,5	10,5	18,0	6,0
350	450	48,0	15,5	25,5	8,0
375	495	56,0	19,3	29,5	10,0
400	540	64,0	23,0	34,0	12,0
425	585	77,0	29,0	40,5	15,0
450	630	90,0	35,0	47,5	18,5
500	710	120,0	46,0	63,0	24,0

Weissgrad Decke / brightness top side 86 %

Fettbarriere Kit-Wert / grease barrier kit value 7 - 10

* Taber: errechnete Richtwerte (unverbindlich) | taber: calculated and indicative

Toleranzen / tolerances

PROPERTY	UNIT	TEST METHOD	
Prüfklima / test condition	°C	DIN EN ISO 20187	23° +/- 1° C, 50 % +/- 2% rel. Feuchte / humidity
Flächengewicht / substance	g/m ²	EN ISO 536	+/- 2 %
Dicke / thickness	μm	ISO 534	+/- 5 %
Biegesteifigkeit / stiffness	mNm	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %
Weissgrad / brightness	%	ISO 2470-2	+/- 1,5 %

ANSPRECHPARTNER | CONTACT

Änderungen vorbehalten, Stand 06.2018 /
subject to change, date of issue 2018-06

I.P.P. International Paper & Plastic
Nijverheidsweg 37
2102 LK HEEMSTEDÉ
Nederland
www.ipp.nl 0031 23 303 57 00
karton@ipp.nl